

# PATRIOT G-MOTION 2T EURO

**Patriot G-Motion 2T Euro** – моторное масло с улучшенными моющими свойствами, предназначенное для использования в двухтактных малолитражных бензиновых двигателях стационарной и подвижной садовой техники (бензопил, триммеров, садовых пылесосов, культиваторов и др.) с воздушным охлаждением. Подходит как для самостоятельного приготовления смеси с топливом, так и для систем автоматического смешения. Производится на основе синтетических базовых и технологии Ultimate Agents Protection, которая обеспечивает стабильную работу системы зажигания, а также защиту двигателя от износа и отложений. Поддерживает приготовление смеси с топливом при температурах от -20 °С до +45 °С окружающего воздуха. Масло соответствует эксплуатационным классам API TC, ISO-L-EGB, JASO FB.

**Patriot G-Motion 2T Euro** изготовлено с учетом особенностей эксплуатации малолитражных двигателей стационарной и подвижной садовой техники Patriot. Использование специализированных масел **Patriot G-Motion** позволяет обеспечить максимальную работоспособность садовой техники.


## Преимущества

- Повышенная защита двигателя от отложений предотвращает залегание поршневых колец, и обеспечивает сохранение КПД на всем сроке службы техники
- Стабильная работа двигателя благодаря высокой полноте сгорания масла и пониженной дымности выхлопа
- Предотвращение преждевременного воспламенения смеси благодаря пониженной зольности масла
- Высокая защита деталей двигателя от преждевременного изнашивания и сохранение срока службы техники
- Легкость приготовления топливно-масляной смеси за счет высокой растворимости масла в бензине
- Защита двигателей техники при длительных простоях за счет хорошей адгезии на металл и усиленных антикоррозионных свойств


## Применение

- Садовая техника, силовой инструмент и транспортные средства с двухтактными бензиновыми двигателями
- Двухтактные бензиновые двигатели, требующие применения моторных масел категории API TC, ISO-L-EGB, JASO FB и ниже
- Типичное соотношение топливо:масло составляет 32:1. Для приготовления топливно-масляной смеси оптимального состава руководствуйтесь инструкцией по эксплуатации Вашей техники.

| Показатели   | Метод       | Patriot G-Motion 2T Euro |
|--|-------------|--------------------------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с | ASTM D 445  | 8,5                      |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С               | ASTM D 92   | 250                      |
| Температура застывания, °С                             | ГОСТ 20287  | -32                      |
| Массовая доля кальция, %:                              | ASTM D 6481 | 0,04                     |
| Зольность сульфатная, %                                | ГОСТ 12417  | 0,12                     |
| Плотность при 20 °С кг/м <sup>3</sup>                  | ASTM D 4052 | 875                      |

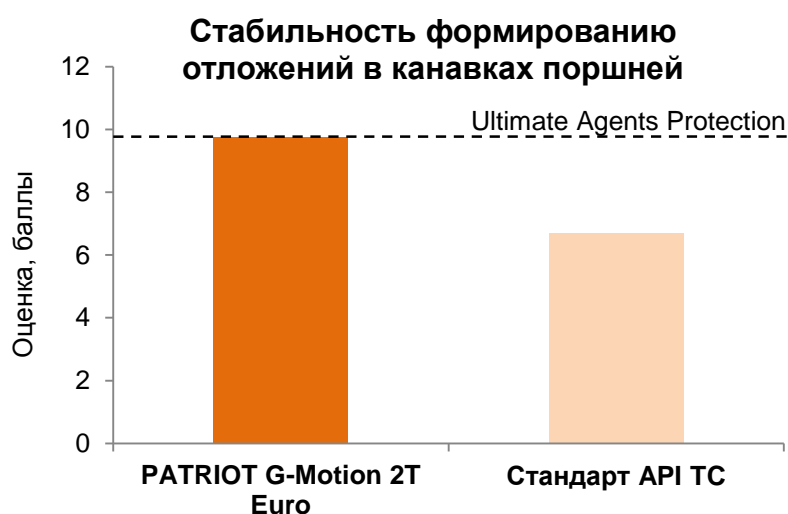

**PATRIOT G-Motion 2T Euro** минимизирует образование отложений в поршневых канавках, предотвращая залегание поршневых колец и сохраняя КПД двигателя.

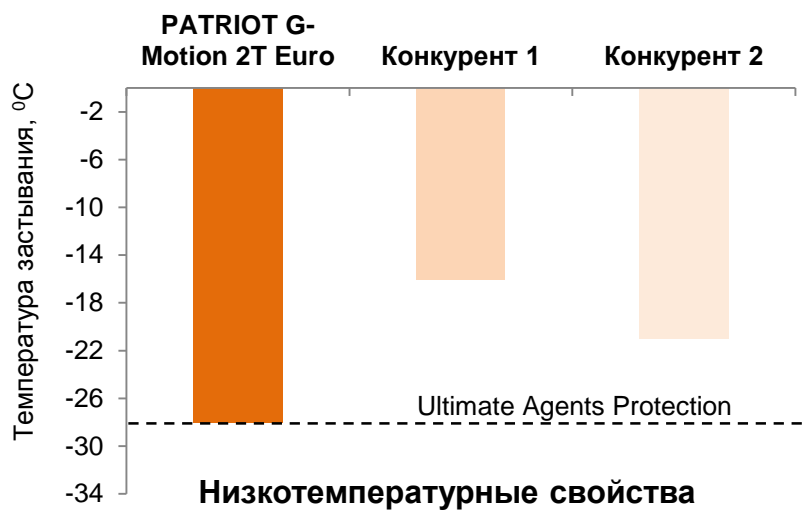

**Patriot G-Motion 2T Euro** обеспечивает прекрасные низкотемпературные свойства и полное смешение с бензином, позволяя снижать простои техники.